
COMUNE DI FORIO

PROGETTO DEFINITIVO

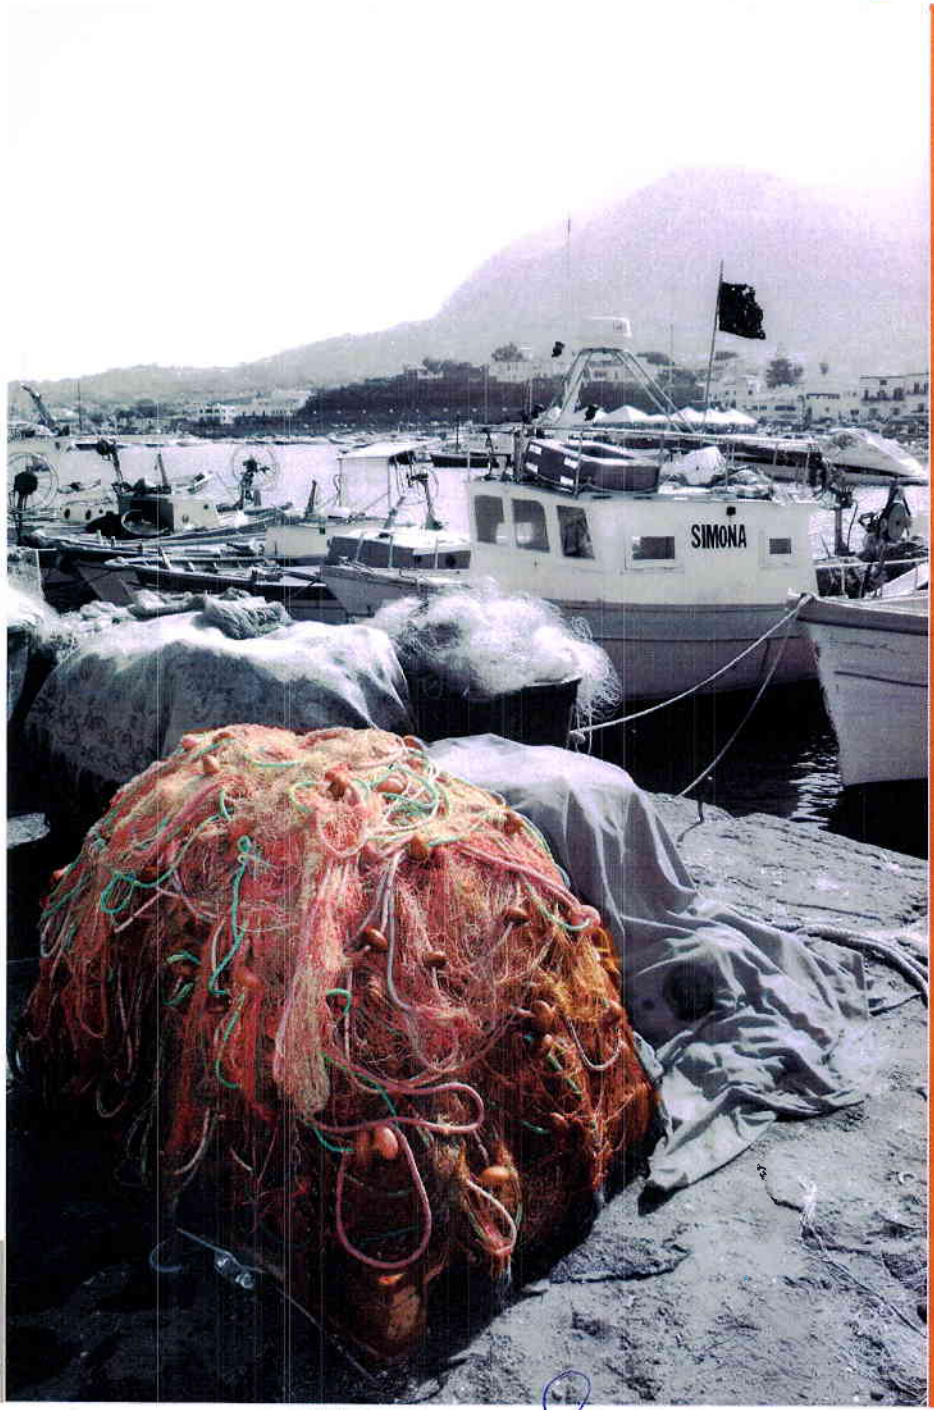

elaborato:

1.2

progetto a cura di: V SETTORE: Ing. Luca De Girolamo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Marco Raia

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MOLO BORBONICO E RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO PESCHERECCIO INTERNO AL PORTO TURISTICO

rev. DIC 2013

LOTTO I : STRALCIO FUNZIONALE I-GAC ISOLE DEL GOLFO MISURA 3.3. DEL FEP CAMPANIA 2007/2013

data:

formato:

documento:

ELENCO PREZZI

scala:

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 E.19.020.020 .a	Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagl a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox satinato **euro (nove/24)**	kg	9,24
Nr. 2 L.02.040.065 .b	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm **euro (sei/29)**	m	6,29
Nr. 3 NP01	Lastricato di vecchie basole fornite a piè d'opera dall'Amministrazione, compresa la rilavorazione a puntillo e la rilavorazione negli assetti secondo le norme d'arte, rimessi in opera con malta, compensata nel presente prezzo. E' compreso l'eventuale spianamento del fondo stradale e la boiacca di cemento (beverone) per la suggellatura de i giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (cinquantaquattro/00)**	mq	54,00
Nr. 4 NP02	Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, a norma UNI EN 124 classe D400, completo di telaio quadrato con giunzione elastomerica in tenuta, coperchio incernierato con superficie antisdruciolo, luce netta 400x400 mm. Comprese le opere murarie occorrenti ed ogni altro ulteriore onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. **euro (trecento/00)**	cadauno	300,00
Nr. 5 NP03	Colonnine erogazione **euro (milleduecentonovantaotto/17)**	cadauno	1´298,17
Nr. 6 NP04	Colonnina Antincendio **euro (milleduecentoquarantauno/93)**	cadauno	1´241,93
Nr. 7 NP05	Contenitore per raccolta differenziata rifiuti **euro (seicento/00)**	cadauno	600,00
Nr. 8 NP06	Impianto elettrico, di illuminazione e videosorveglianza **euro (ventiquattromila/00)**	a corpo	24´000,00
Nr. 9 NP07	Sistema di produzione di ghiaccio granulare ad alto rendimento. Produziopne max. 24 h 450 kg. **euro (novemila/00)**	cadauno	9´000,00
Nr. 10 R.05.030.040 .a	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili **euro (ottantadue/10)**	mq	82,10
Nr. 11 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm **euro (cinquantadue/61)**	cad	52,61
Nr. 12 U.10.030.065 .b	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo **euro (ventiuno/82)**	mc	21,82
Nr. 13 U.10.050.060 .a	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, data in opera, compresi la dipintura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate a colore ad olio compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Bitt di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg **euro (quattro/63)**	kg	4,63

Data, 24/02/2014

Il Tecnico

