
COMUNE DI FORIO

PROGETTO DEFINITIVO

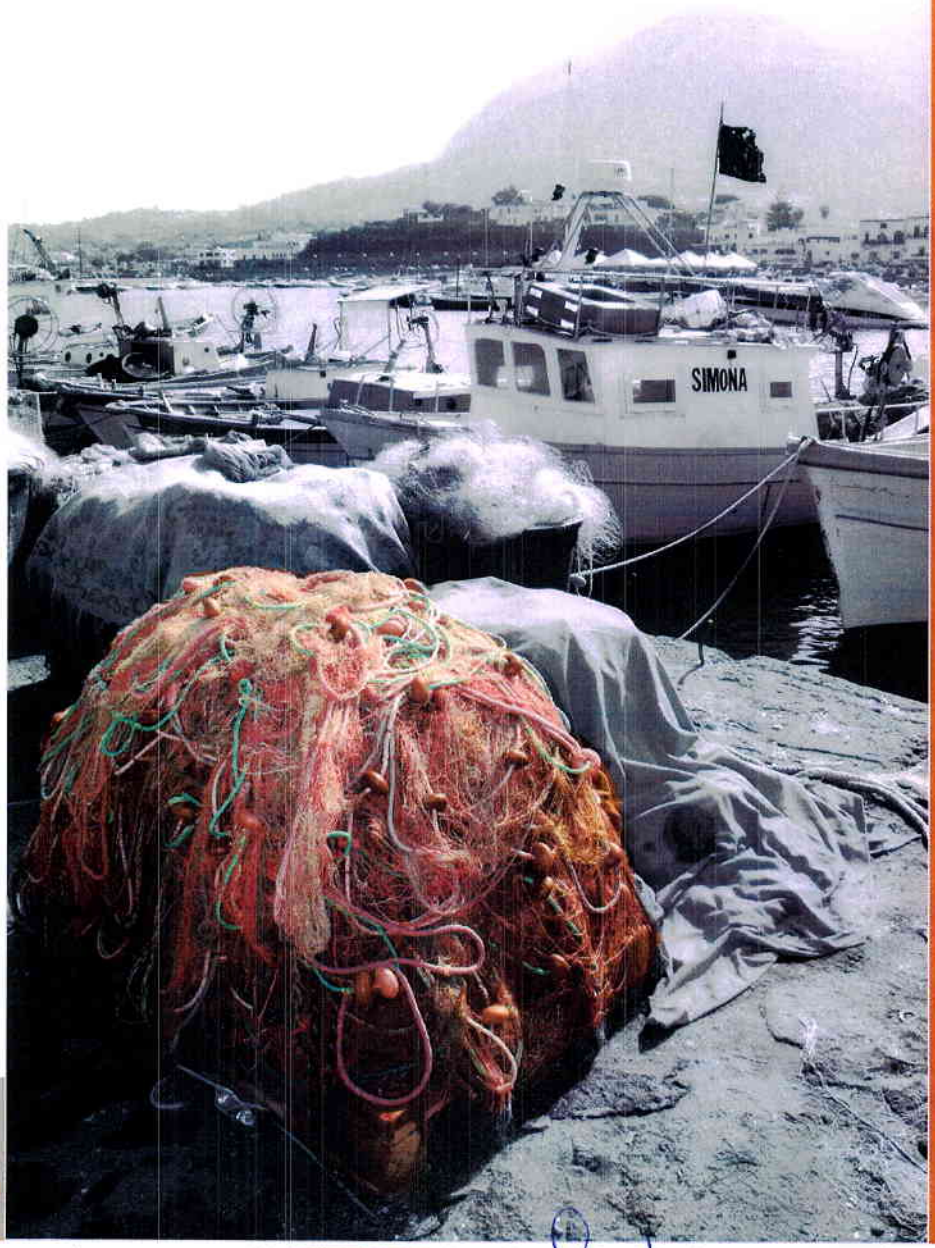

elaborato:

1.4

progetto a cura di: V SETTORE: Ing. Luca De Girolamo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Marco Raia

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MOLO BORBONICO E RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO PESCHERECCIO INTERNO AL PORTO TURISTICO

rev. DIC 2013

LOTTO I : STRALCIO FUNZIONALE 1-GAC ISOLE DEL GOLFO MISURA 3.3. DEL FEP CAMPANIA 2007/2013

data:

formato: documento:

COMPUTO METRICO

scala:

COMUNE DI FORIO PROVINCIA DI NAPOLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 R.05.030.040 .a	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili							
	Coronamento in blocchi rettangolari spes . 20 cm	75,00			0,200	15,00		
	Paramento	75,00			4,000	300,00		
	SOMMANO mq					315,00	82,10	25´861,50
2 U.10.030.065 .b	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo							
			635,00			635,00		
	SOMMANO mc					635,00	21,82	13´855,70
3 NP01	Lastricato di vecchie basole fornite a piè d'opera dall'Amministrazione, compresa la rilavorazione a puntillo e la rilavorazione negli assetti secondo le norme d'arte, rimessi in ... rone) per la suggellatura de i giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Vedi voce n° 2 [mc 635.00]					635,00		
	SOMMANO mq					635,00	54,00	34´290,00
4 L.02.040.065 .b	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm							
	- predisposizione per impianti elettrici e di illuminazione		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	6,29	3´145,00
5 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oner per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	52,61	210,44
6 NP02	Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, a norma UNI EN 124 classe D400, completo di telaio quadrato con giunzione elastomerica in tenuta, coperchio incernierato ... m. Comprese le opere murarie occorrenti ed ogni altro ulteriore onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1´200,00
7 NP03	Colonnine erogazione Colonnine di erogazione e distribuzione a cqua ed energia elettruca					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´298,17	1´298,17
	A R I P O R T A R E							79´860,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79´860,81
8 NP04	Colonnina Antincendio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1´241,93	2´483,86
9 U.10.050.060 .a	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, data in opera, compresi la dipintura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate a colore ad ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg	4,00			250,000	1´000,00		
	SOMMANO kg					1´000,00	4,63	4´630,00
10 NP05	Contenitore per raccolta differenziata rifiuti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	600,00	2´400,00
11 NP06	Impianto elettrico, di illuminazione e videosorveglianza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18´000,00	18´000,00
12 E.19.020.020 .a	Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili ... di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox satinato Sbarra per controllo accessi				150,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	9,24	1´386,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							108´760,67
	T O T A L E euro							108´760,67

Data, 19/03/2014

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							