
COMUNE DI FORIO

PROGETTO DEFINITIVO

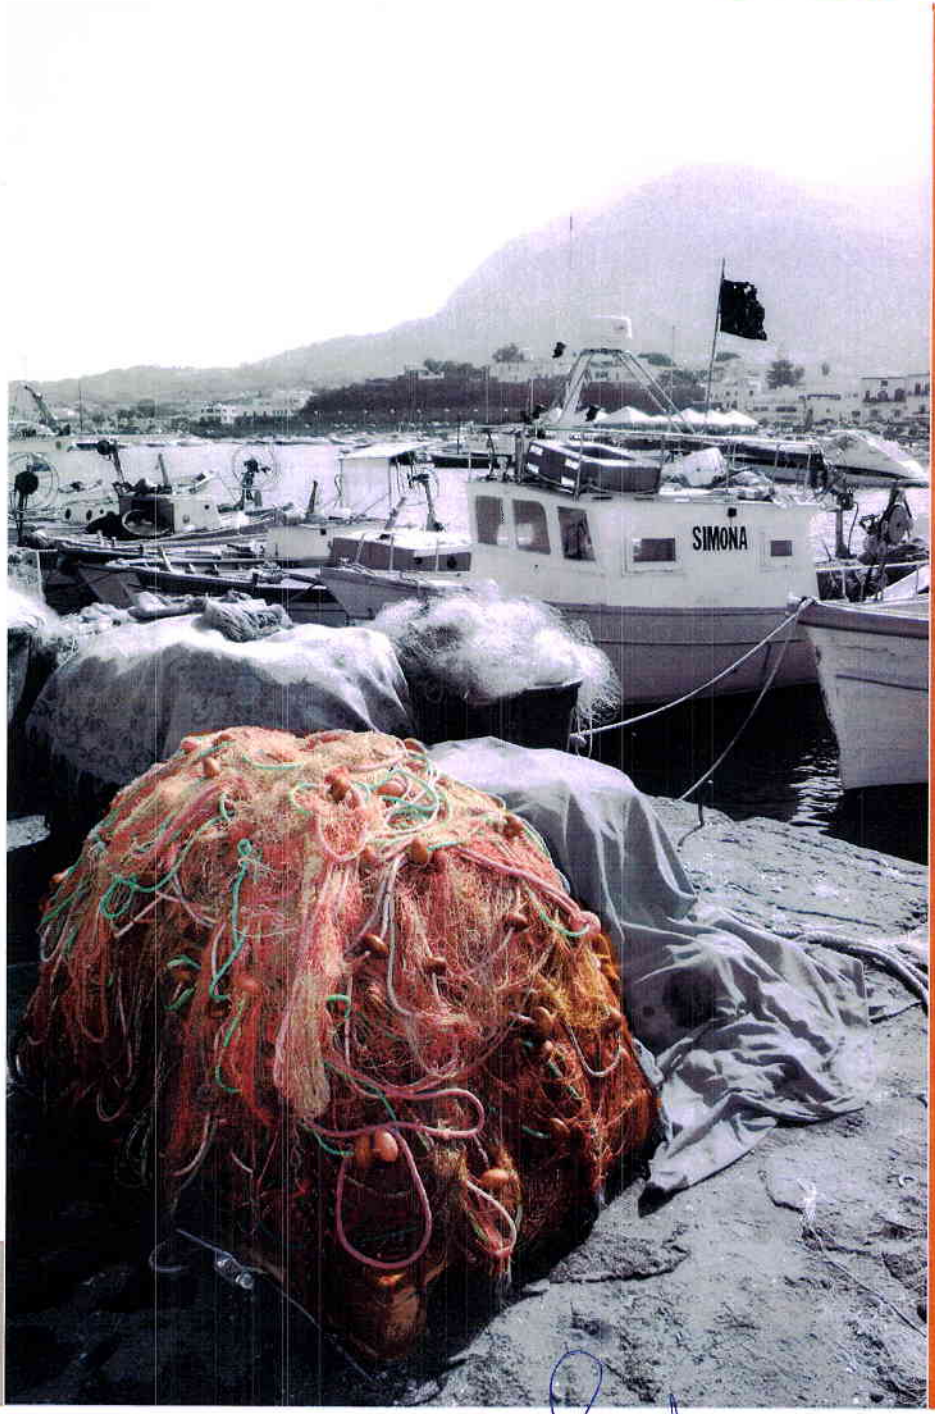

elaborato:

1.5

progetto a cura di: V SETTORE: Ing. Luca De Girolamo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Marco Raia

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MOLO BORBONICO E RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO PESCHERECCIO INTERNO AL PORTO TURISTICO

rev. DIC 2013

LOTTO I : STRALCIO FUNZIONALE I-GAC ISOLE DEL GOLFO MISURA 3.3. DEL FEP CAMPANIA 2007/2013

data:

formato:

documento:

SOMMARIO CATEGORIE DI LAVORO

scala:

COMUNE DI FORIO
PROVINCIA DI NAPOLI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 E.19.020.020 .a	Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili ... di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox satinato SOMMANO kg	150,00	9,24	1´386,00
2 L.02.040.065 .b	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm SOMMANO m	500,00	6,29	3´145,00
3 NP01	Lastricato di vecchie basole fornite a piè d'opera dall'Amministrazione, compresa la rilavorazione a puntillo e la rilavorazione negli assetti secondo le norme d'arte, rimessi in ... rone) per la suggellatura de i giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	643,00	54,00	34´722,00
4 NP02	Fornitura e posa in opera di CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, a norma UNI EN 124 classe D400, completo di telaio quadrato con giunzione elastomerica in tenuta, coperchio incernierato ... m. Comprese le opere murarie occorrenti ed ogni altro ulteriore onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	5,00	300,00	1´500,00
5 NP03	Colonnine erogazione SOMMANO cadauno	1,00	1´298,17	1´298,17
6 NP04	Colonnina Antincendio SOMMANO cadauno	2,00	1´241,93	2´483,86
7 NP05	Contenitore per raccolta differenziata rifiuti SOMMANO cadauno	4,00	600,00	2´400,00
8 NP06	Impianto elettrico, di illuminazione e videosorveglianza SOMMANO a corpo	1,00	24´000,00	24´000,00
9 NP07	Sistema di produzione di ghiaccio granulare ad alto rendimento. Produziopne max. 24 h 450 kg. SOMMANO cadauno	1,00	9´000,00	9´000,00
10 R.05.030.040 .a	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili SOMMANO mq	327,60	82,10	26´895,96
11 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm SOMMANO cad	10,00	52,61	526,10
12 U.10.030.065 .b	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo SOMMANO mc	643,00	21,82	14´030,26
13 U.10.050.060 .a	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, data in opera, compresi la dipintura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate a colore ad ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg SOMMANO kg	1´250,00	4,63	5´787,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro			127´174,85
	T O T A L E euro			127´174,85
	Data, 24/02/2014 **Il Tecnico**			
	A R I P O R T A R E			127´174,85